

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru

Консольно-поворотное вытяжное устройство UK

Консольно-поворотное вытяжное устройств **UK**



Назначение

Консольно-поворотное вытяжное устройство UK предназначено для улавливания и удаления различных видов дыма и пыли, а также т.п. невзрывоопасных вредных веществ, выделяющихся на стационарных и нестационарных рабочих местах позволяя работать с крупногабаритными изделиями.

Устройство эксплуатируется в составе местной вытяжной вентиляции и состоит из двухбалочного консольного механизма с безынерционным тормозом консоли, двух жестких и одного гибкого воздуховодов с внутренним опорным телескопическим механизмом и съемной воздухоприемной воронкой диаметром 300 мм. Диаметр воздуховодов устройства 160 мм.

Рекомендуемый расход воздуха: 1000 м³/ч;
Максимальный радиус действия: 8м;
Рекомендуемая высота установки: 3,25м.



Конструктивные особенности и преимущества

- улавливает не менее 75% вредных веществ непосредственно от источника их выделения;
- для регулирования удаляемого расхода воздуха вытяжное устройство снабжено специальной заслонкой;
- конструкция позволяет крепить к балкам поворотной консоли (к внутренней – до 50 кг, а к внешней балке- до 10 кг) кабели, шланги, сварочные аппараты и другую оснастку, что увеличивает срок службы кабелей и шлангов;
- воздухоприемная воронка поворачивается на угол до 110° от оси телескопического механизма;
- телескопический механизм позволяет поднять, опустить и зафиксировать воздухоприемную воронку на любом уровне в пределах от 0,5 до 2,1 м от уровня пола.



Варианты подключения


1. при помощи гибких или жестких воздуховодов к индивидуальному вентилятору FUK выбрасывающему удаляемый воздух в атмосферу, или к центральной вентиляционной системе;
2. при помощи воздуховодов к стационарным фильтрам EF, MF, EFO.

Типовые способы крепления

1. при помощи гибких или жестких воздуховодов к индивидуальному вентилятору (FUK-2100, FUK-3000, FUK-p2500) либо к центральному вентилятору (FUK-4700, FUK-6000, FTEV-765, FTEV-9000, FTEV-11000) (выброс загрязненного воздуха- в атмосферу);
2. при помощи гибких или жестких воздуховодов к индивидуальному фильтру, EF, EFO, HMCФ;
3. при помощи гибких или жестких воздуховодов к центральному фильтру MDB, FMP, FMPF.



Размеры

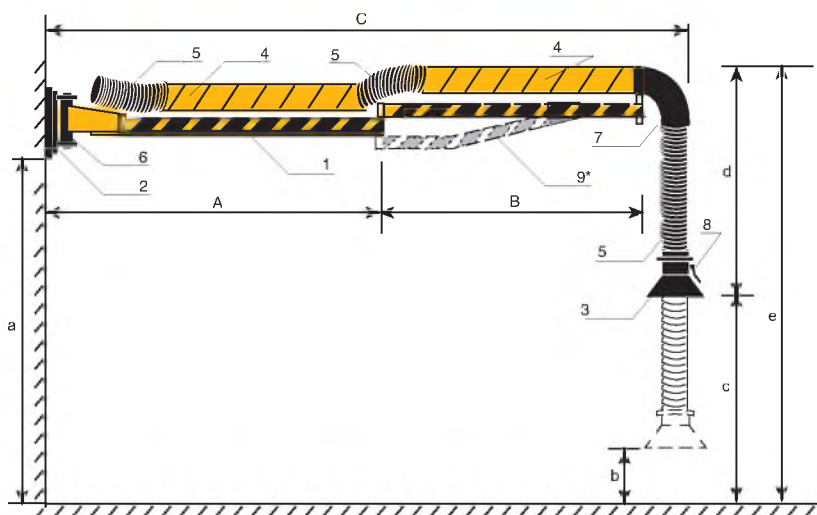

1. 2-х балочная консоль;
2. крепежная опора;
3. воздухоприемная воронка;
4. воздуховоды;
5. шланги;
6. безынерционный тормоз;
7. отвод 90°;
8. заслонка для регулирования расхода воздуха;
- 9*. дополнительная опора для модели UK-8016.

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм
UK-3016	1550	1200	3000	3250	550	2100	1400	3500
UK-4516	2550	1750	4550	3250	550	2100	1400	3500
UK-6015	3550	2400	6200	3250	550	2100	1400	3500
UK-8016	4550	3400	8200	3250	550	2100	1400	3900

Модель	Максимальный радиус действия, м	Рекомендуемый расход воздуха, м³/ч	Рекомендуемая высота установки, мм	Диаметр воздуховодов, мм
UK-3016	3,0	1000-1200	3250	160
UK-4516	4,5	1000-1200	3250	160
UK-6015	6,0	1000-1200	3250	160
UK-8016	8,0	1000-1200	3250	160

Монтажные размеры крепежной основы


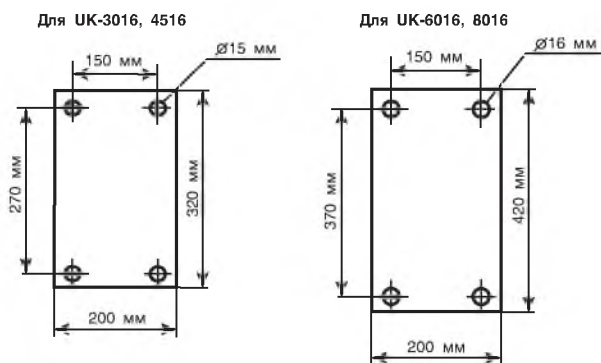


График потери давления

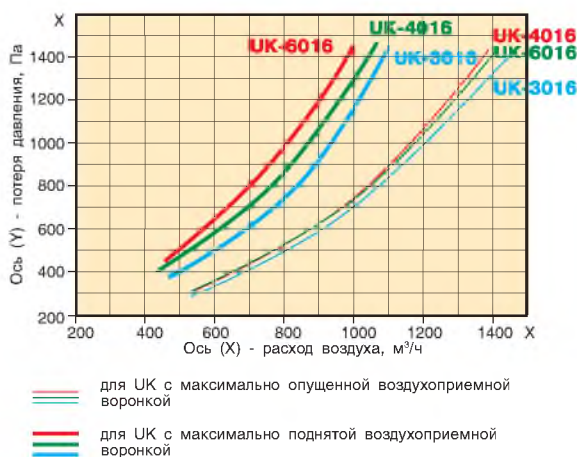

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана (7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: smp@nt-rt.ru Веб-сайт: www.plimfiltr.nt-rt.ru